




Nuevo

Lamello


Clamex

El elemento de unión de Lamello

Para construcciones estéticas –
Desmontable, flexible y sencillo



Abertura mínima visible

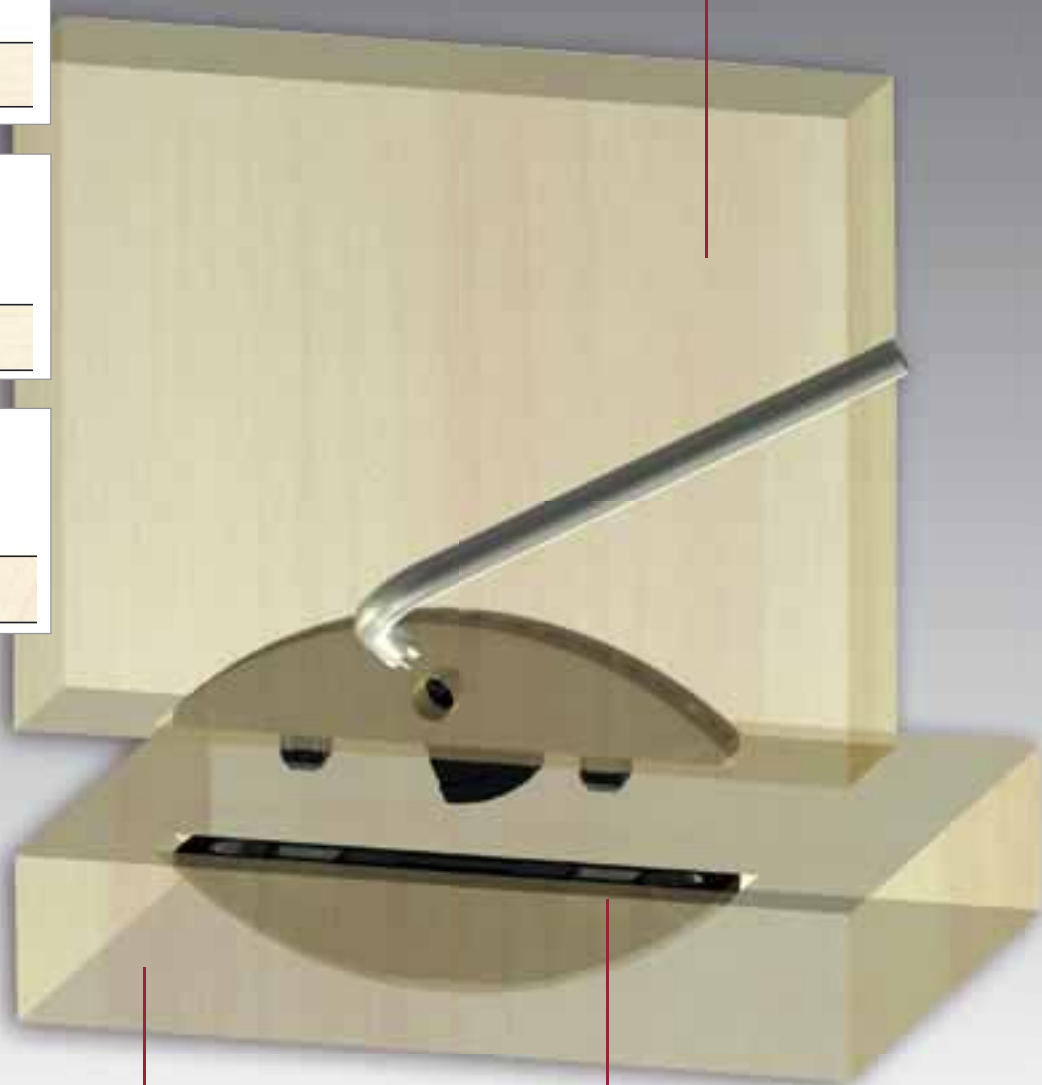

Se puede montar con cualquier fresadora de ranuras Lamello

Tolerancia lateral de montaje

Clamex - El elemento de unión de Lamello



Aplicaciones de Clamex

- Uniones desmontables de muebles
- Uniones de superficies, esquinas y paneles intermedios
- Ingletes en todos los ángulos
- Construcciones de cercos y marcos
- Separaciones de espacios
- Conexiones a paredes y objetos ya montados



Clamex – todas las ventajas de un vistazo

Uniones **desmontables**

Alinear y unir, 2 funciones en un elemento de unión


Máxima estética gracias a una abertura mínima para cerrar y abrir uniones

Seguridad contra torsiones gracias a la colocación de unas espigas de guiado


Posibilidad de realizar uniones a inglete en todos los ángulos

Apilable ya que no sobresale ninguna pieza de la superficie


Y así es como funciona:




1. Taladrar abertura de Ø 6 mm (con plantilla)



2. Ranurar piezas, anchura de ranura 8 mm (1x 8 mm* o 2x 4 mm)



3. Atornillar Clamex



4. Apretar, Listo!

Utilizable en madera maciza y todos los materiales de madera

Montaje sencillo con cualquier fresadora de ranuras de Lamello

Coste bajo en concepto de inversión

Clamex

Material:	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Dimensión:	66 x 29 x 8 mm
Tolerancia de montaje:	lateralmente +/- 0.5 mm (máx. +/- 0.75 mm)



Clamex S (Caja pequeña)

Contenido del envase:
18 pares de Clamex
1 plantilla de trazado,
1 llave para tornillos Torx,
75 tornillos RK 3 x 15 mm

Art. No.
145230

Accesorios:

HW-fresa reversibles para ranura* de 8 mm,
Ø 100 x 22 x 8 mm

Art. No.

132108

Plantilla de taladro para 35° - 90° con broca
Broca de Ø 6 mm punta centradora

125240

131506

Clamex S caja de 80 parejas

(sin tornillos)

145235

Conjunto de montaje Clamex

Plantilla de taladro para 35° - 90° con broca y
HW-fresa reversibles

125250



Swiss made

Fabricante:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 (0)61 935 36 36
Fax +41 (0)61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com